# FRTE

Эл. Почта: Info@frtepro.ru Моб. +7 924 112 99 14

# Пятиосевая фрезерная машина с ЧПУ для обработки торцов алюминиевых окон и дверей (5+4)

## WDX5-CNC-350

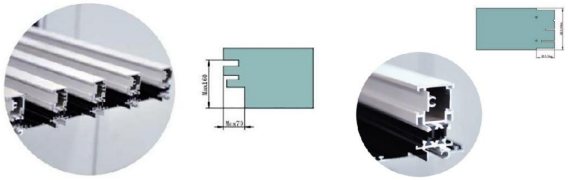

## Основные особенности

» Подходит для обработки торцов и ступенчатых поверхностей алюминиевых профилей, включая обычные, усиленные, арочные и заподлицо импосты для системных окон и дверей, а также обработку торцов материалов для навесных фасадов и зимних садов.

» Программирование на китайском языке, графическое отображение процесса обработки, функция сохранения программ для удобства

использования.

» CNC серводвигатели регулируют движение инструмента вверх-вниз, влево-вправо, контролируемый ход фрезерования, регулируемая скорость подачи и быстрый отвод инструмента.

» Два шпинделя, возможность одновременной обработки нескольких элементов, простота управления и высокая производительность.

» Шпиндель может вращаться и отклоняться на 0-90°, что позволяет выполнять фрезерование и резку за один проход.

» Возможность изготовления специальных фрез для профилей нестандартных размеров.

## Технические параметры

» Питание: 380 В 50 Гц

» Размер рабочего стола: 380×180 мм

» Мощность: 2×4 кВт

» Диаметр пильного диска: Ф300×3 мм, Ф350 мм

» Скорость двигателя: 2850 об/мин

» Максимальный шип: 120 мм

» Ход по оси X: 1440 мм

» Рабочее давление: 0.6-0.8 МПа

» Ход по оси Y: 125 мм

» Вес: 1000 кг

» Ход по оси Z1: 235 мм

» Габаритные размеры: 2700×1400×1650 мм

» Ход по оси Z2: 215 мм